

Verkko-ongelman korjaus ja lähetyksen purku TiTu-ohjelmissa

Jos TiTu-, laukaisukartta- tai peliaikaohjelma alkaa muodostaa lähetyksen (noin 10 tapahtumaa tai enemmän), vaikka ”yhteys ok”-merkintä näkyy vihreänä, niin käyttämässäsi verkossa on ongelma, joka ei korjaannu itsestään, vaan ohjelma vain puskuroi tietoja itseensä, eikä seuranta päivity. Ohjelman sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen ainoastaan palauttaa ohjelman viimeiseen onnistuneeseen tallennushetkeen, joten kaikki tallentamattomat tiedot ovat kadonneet puskurin tyhjennyttyä. Ohjelmien sulkeminen on aivan viimeinen vaihtoehto, koska tiedot pitää sitten tallentaa uudestaan. Titussa se onnistuu syöttämällä puuttuvat tiedot, mutta tilastointiohjelmissa se on käytännön syistä hieman hankalampaa.

Ratkaisumalli 1: (ensisijainen)

Toimi seuraavasti: kuvaruudun oikeassa alalaidassa kellon ja päiväyksen lähellä on verkkoyhteyden kuvake, joka näyttää suunnilleen tämänkaltaiselta:



Langallinen verkkoyhteys:



Langaton verkkoyhteys:



Mene hiirellä kyseisen kuvakkeen päälle ja klikkaa hiiren oikeaa nappia. Valitse valikosta ”Ava Verko- ja jakamiskeskus (näkyvä voi olla erilainen riippuen käyttöjärjestelmästä). Klikkaa nuolen (”WLAN” ja vastaava verkon nimi) osoittamasta kohdasta, jolloin aukeaa vielä valikko (yhteyden tila):

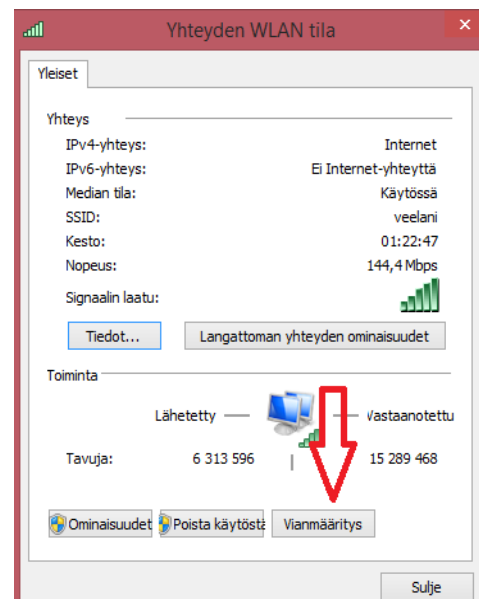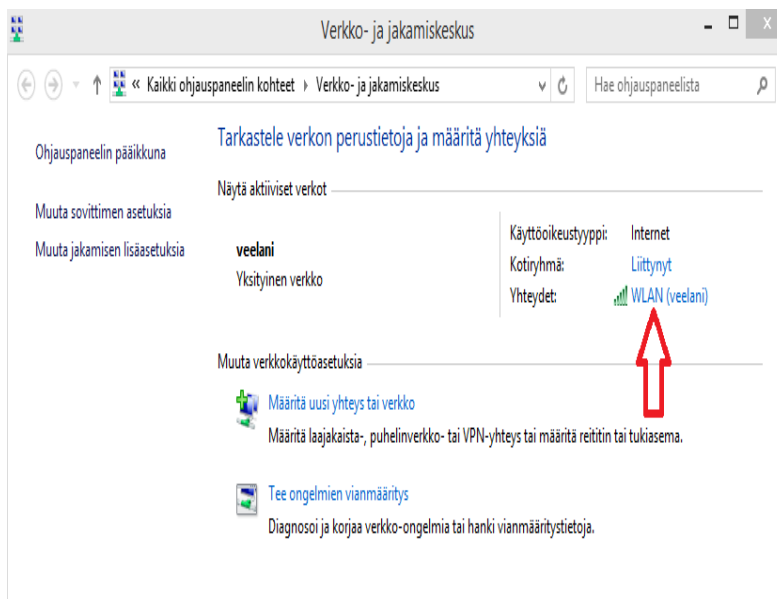


”Vianmääritys”-nappia klikkaamalla aloittaa Windowsin verkon diagnostiikka korjaustoimenpiteet, joiden päätyttyä voit sulkea auki olevat ruudut. Jos verkon korjaus on onnistunut (lukee siinä korjausikkunassa), niin ohjelman lähetyksen pitäisi alkaa tyhjentyä/olla tyhjentynyt.

Jos tämä ei tyhjännä lähetyksen, kokeile ratkaisumallia 2:


Verkko-ongelman korjaus ja lähetyksen purku TiTu-ohjelmissa

Ratkaisumalli 2:

Avaa Verkko-yhteydet-ikkuna klikkaamalla ”Muuta sovittimen asetuksia”:

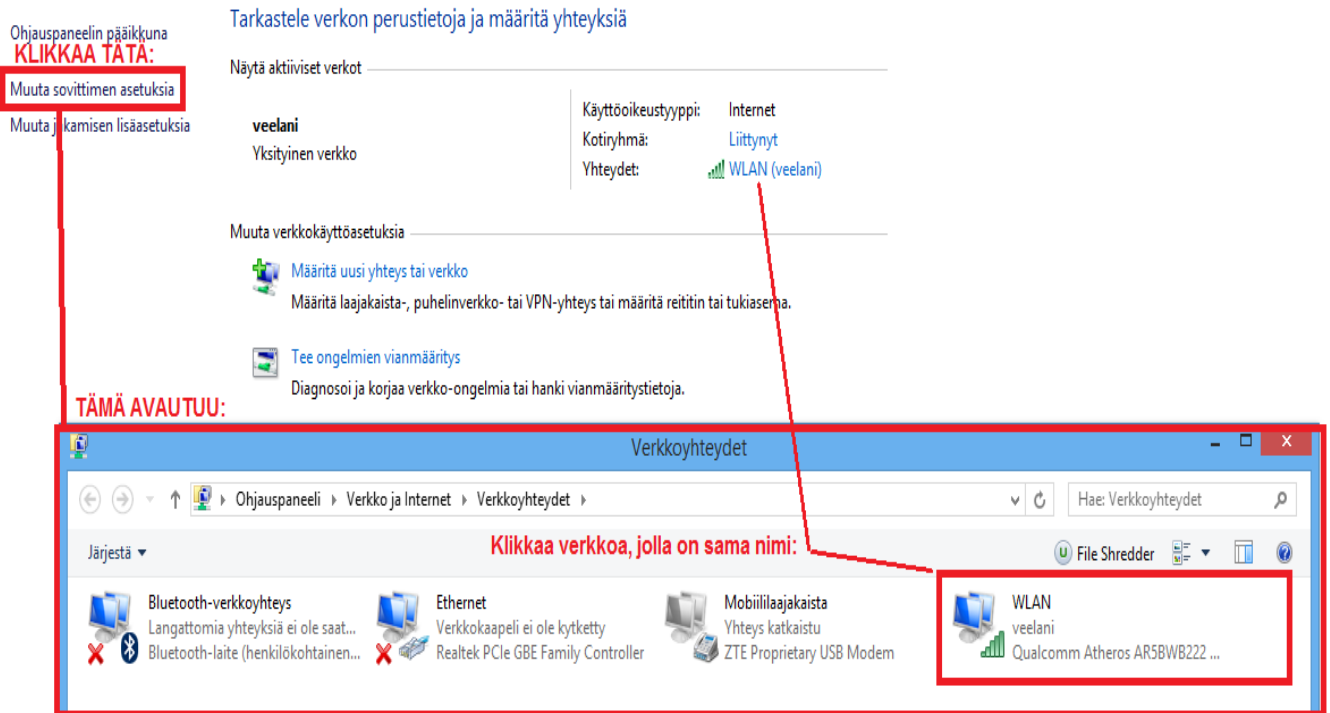

Klikkaamalla samannimistä verkkosovittinta saa näkyviin toiminnot, joista valitaan ”Poista verkkolaite käytöstä”:

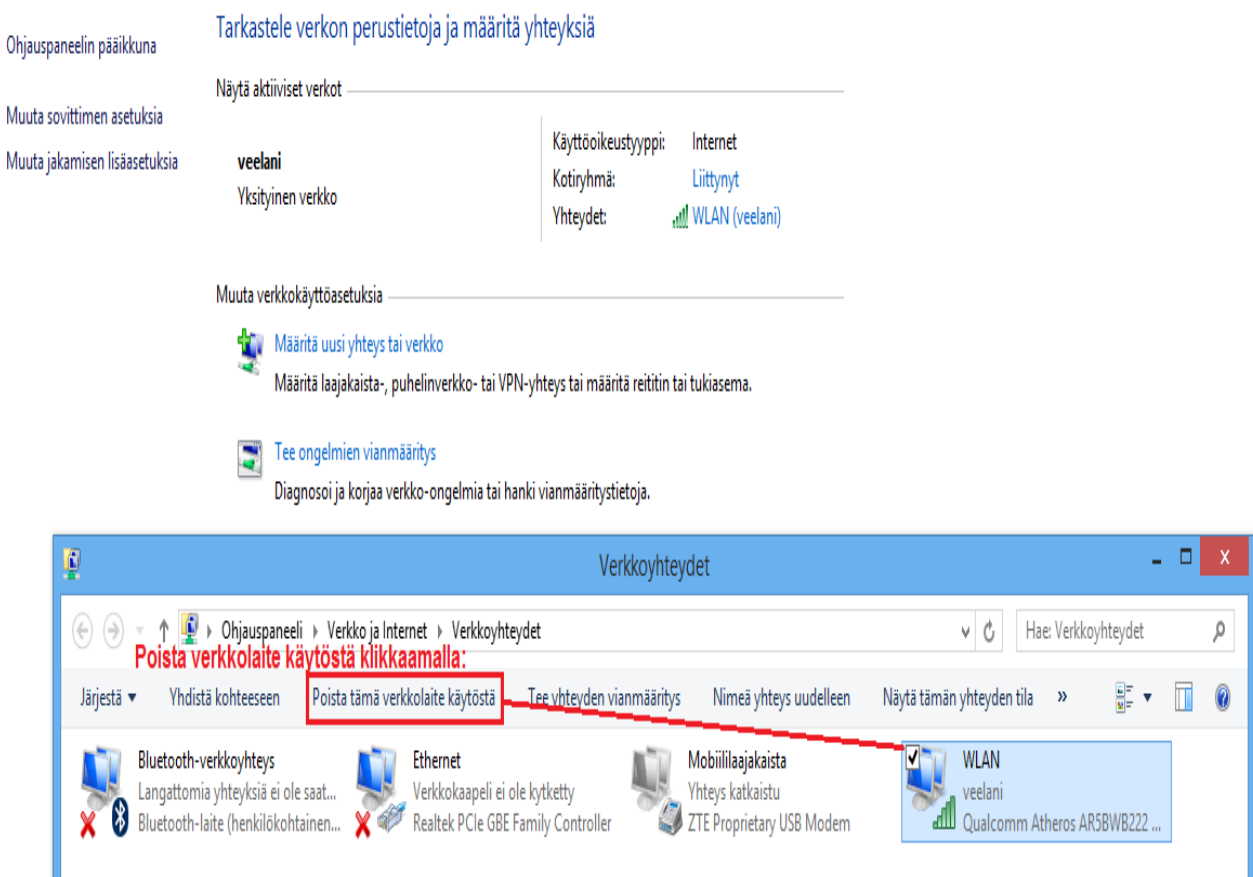

Verkko-ongelman korjaus ja lähetyksen purku TiTu-ohjelmissa

Verkkosovitin poistuu käytöstä (ei kestä kauan) ja se pitää käynnistää uudelleen valitsemalla ”Ota tämä verkkolaite käyttöön”:


Ohjauspaneelin pääikkuna [Tarkastele verkon perustietoja ja määritä yhteyksiä](#)

Muuta sovittimen asetuksia **Näytä aktiiviset verkot** _____
Et ole tällä hetkellä yhteydessä mihinkään verkkoon.

Muuta jakamisen lisäasetuksia **Muuta verkkokäyttöasetuksia** _____

[Määritä uusi yhteys tai verkko](#)
Määritä laajakaista-, puhelinverkko- tai VPN-yhteys tai määritä reititin tai tukiasema.

[Tee ongelmien vianmääritys](#)
Diagnosoi ja korjaa verkko-ongelmia tai hanki vianmääritystietoja.

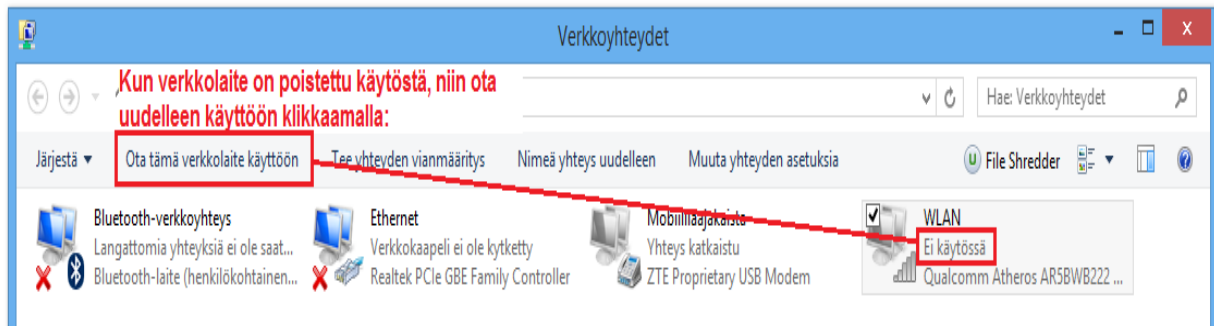

Tietokone tunnistaa uudelleen sovittimen ja yhdistyy verkkoon, jonka jälkeen palvelinyhteys uudistuu ja lähetyksen tyhjenee:

Ohjauspaneelin pääikkuna [Tarkastele verkon perustietoja ja määritä yhteyksiä](#)

Muuta sovittimen asetuksia **Näytä aktiiviset verkot** _____

Muuta jakamisen lisäasetuksia **Tunnistetaan...**

Käyttöoikeustyyppi: Internet
Yhteydet: WLAN (veelani)

Muuta verkkokäyttöasetuksia _____

[Määritä uusi yhteys tai verkko](#)
Määritä laajakaista-, puhelinverkko- tai VPN-yhteys tai määritä reititin tai tukiasema.

[Tee ongelmien vianmääritys](#)
Diagnosoi ja korjaa verkko-ongelmia tai hanki vianmääritystietoja.

